


RULLO MOTORIZZATO PER PALLET



Rullo motorizzato per pallet diam. 89 x 3 mm Zincato

Valori tecnici:

- Asse in acciaio passante $\varnothing 20$ 14x10
- Velocità: 8–10–12–15 m/min.
- Pignone opzionale
- Freno elettromagnetico opzionale
- Tri-fase 230 or 400 V – 50Hz
- Protezione termica integrata in caso di sovraccarico
- Corpo di riduzione interamente in acciaio
- Motore tri-fase asincrono 0.18 kW to 0.25 kW
- Range di temperatura sopportata: -10 °C to + 40 °C
- Carico ammissibile fino a 1500 kg
- Cavo elettrico standard di lunghezza 1 metro

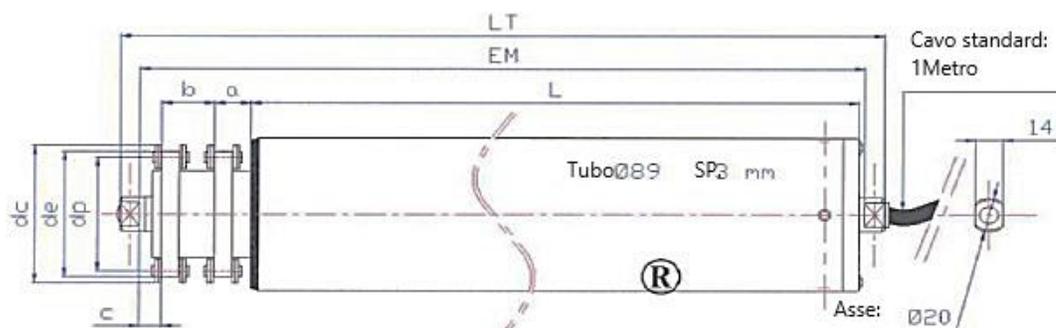

PIGNONE		DIMENSIONI PIGNONE						DIMENSIONI RULLO	
		dc	de	dp	a	b	c	EM	LT
13 denti passo 15,8	semplice	80	73	66,33	18,5	/	11,5	L+33	L+53
	doppio					27		L+60	L+80
15 denti passo 15,8	semplice	90	84,2	76,35	18,5	/	11,5	L+33	L+53
	doppio					27		L+60	L+80
17 denti passo 12,7	semplice	81	74	69,11	17	/	8	L+28	L+48
	doppio					23		L+51	L+71
Senza pignone							3	L+6	L+26

L (MM)	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Peso (kg)	17.4	17.9	18.6	19.2	19.8	20.5	21.1	21.7	22.4	23.0
Carico statico ammesso (Kg)	380	370	320	280	260	240	225	210	190	175